Насосы с агитатором

GPN 400В 50Hz

Технические характеристики:

Модель	Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Мощность двигателя, кВт	Номинальная сила тока, А	Максимальный напор, м	Максимальная производит-ть, л/мин	Сухой вес, кг, без кабеля	Макс. диаметр для твердых частиц, мм	Druckbeständig-keit max. m	Длина кабеля, м
GPN411	1	100	11,0	22,0	19,3	3250	217,0	30	20	20

Песковой насос для тяжелого режима работы. Специальная стальная крыльчатка и всасывающая пластина значительно повышают срок службы насоса. Корпус изготовлен из износостойкого материала с широкой площадью поперечного сечения.

ø Выходн. отверстие, мм			100
Перекач. жидкость	Температура		0-40°C
	Тип жидкости		Шлам, Глинистая суспензия, Бентонит, Жидкости содержащие песчанистый ил
Насос	Части	Рабочее колесо	Крыльчатка открытого типа
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой
	Материал	Рабочее колесо	Отливка из хромистого чугуна
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-200
		Всасыв. пластина	Отливка из хромистого чугуна
		Уплотнение вала	Карбид кремния в масляной ванне
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 4-х полярн.
	Защита двигателя (встроен.)		Круглый термовыключатель
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск
	Изоляция		Изоляция класса B
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-150
		Вал	Хромомолибденовая сталь (DIN 1.7220)
		Кабель	Резина, NSSHÖU
Выходн. патрубок			Фланец с резьбой/Шланговая муфта

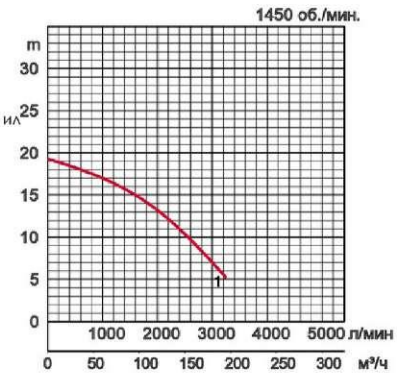

Габариты в мм:

Модель	A	A1	B	B1	D	H	W1
GPN411	617	517	500	347	450	879	315

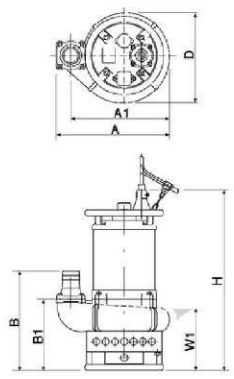

W1: непрерывный уровень проточной воды