Насосы, отлитые из чугуна

KRS 400В 50Hz

Технические характеристики:

Модель	Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Мощность двигателя, кВт	Номинальная сила тока, А	Максимальный напор, м	Максимальная производит-ть, л/мин	Сухой вес, кг, без кабеля	Макс. диаметр для твердых частиц, мм	Druckbeständig-keit max. m	Длина кабеля, м
KRS-63	1	150	3,0	6,5	8,0	3250	97,0	15	15	20

ø Выходн. отверстие, мм			150
Перекач. жидкость	Температура		0-40°C
	Тип жидкости		Ключевая вода, Дождевая вода, Подземная вода, Вода содержащая песок
Насос	Части	Рабочее колесо	Крыльчатка полуоткрытого типа
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой
	Материал	Рабочее колесо	Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-200
		Уплотнение вала	Карбид кремния в масляной ванне
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 4-х полярн.
	Защита двигателя (встроен.)		Круглый термовыключатель
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск
	Изоляция		Изоляция класса E
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-150
		Вал	Нерж. сталь EN-X30Cr13
		Кабель	Резина, NSSHÖU
Выходн. патрубок			Фланец с резьбой

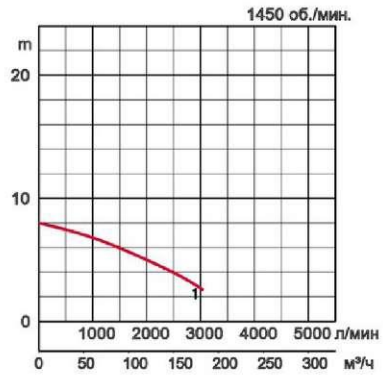

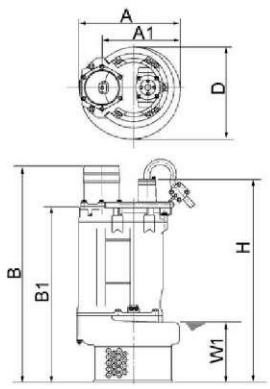

Габариты в мм:

Модель	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS-63	385	295	867	686	365	777	300

W1: непрерывный уровень проточной воды