Алюминиевые насосы

KTV 400В 50Hz

Технические характеристики:

Модель	Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Мощность двигателя, кВт	Номинальная сила тока, А	Максимальный напор, м	Максимальная производит-ть, л/мин	Сухой вес, кг, без кабеля	Макс. диаметр для твердых частиц, мм	Druckbeständig-keit max. m	Длина кабеля, м
KTV2-22	1	50	2,2	4,3	24,0	525	23,0	8,5	25	20

Легкий, но износостойкий. Серия KTV объединяет высокотехнологичные материалы делающие насосы как максимально прочными, так легкими и переносными.

ø Выходн. отверстие, мм			50
Перекач. жидкость	Температура		0-40°C
	Тип жидкости		Ключевая вода, Дождевая вода, Подземная вода, Вода содержащая песок
Насос	Части	Рабочее колесо	Полувихревая крыльчатка
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой
	Материал	Рабочее колесо	Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2
		Корпус	Синтетический каучук
		Уплотнение вала	Карбид кремния в масляной ванне
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 2-х полярн.
	Защита двигателя (встроен.)		Круглый термовыключатель
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск
	Изоляция		Изоляция класса E
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)
	Материал	Корпус	Литье алюминия под давлением
		Вал	Нерж. сталь EN-X6Cr13
		Кабель	Резина, NSSHÖU
Выходн. патрубок			Фланец с резьбой/Шланговая муфта

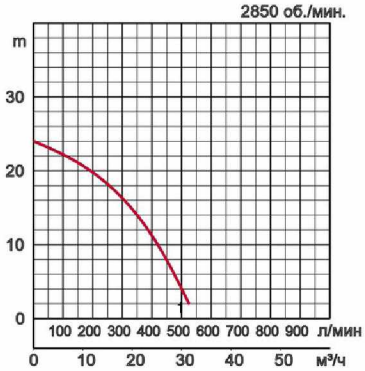

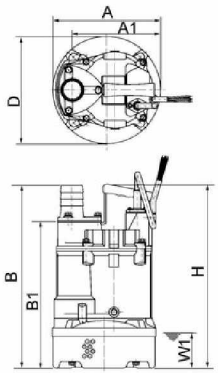

Габариты в мм:

Модель	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2-22	240	187	412	330	240	416	80

W1: непрерывный уровень проточной воды