



## Ready 8S MT 1~ 2p

### Техническая спецификация

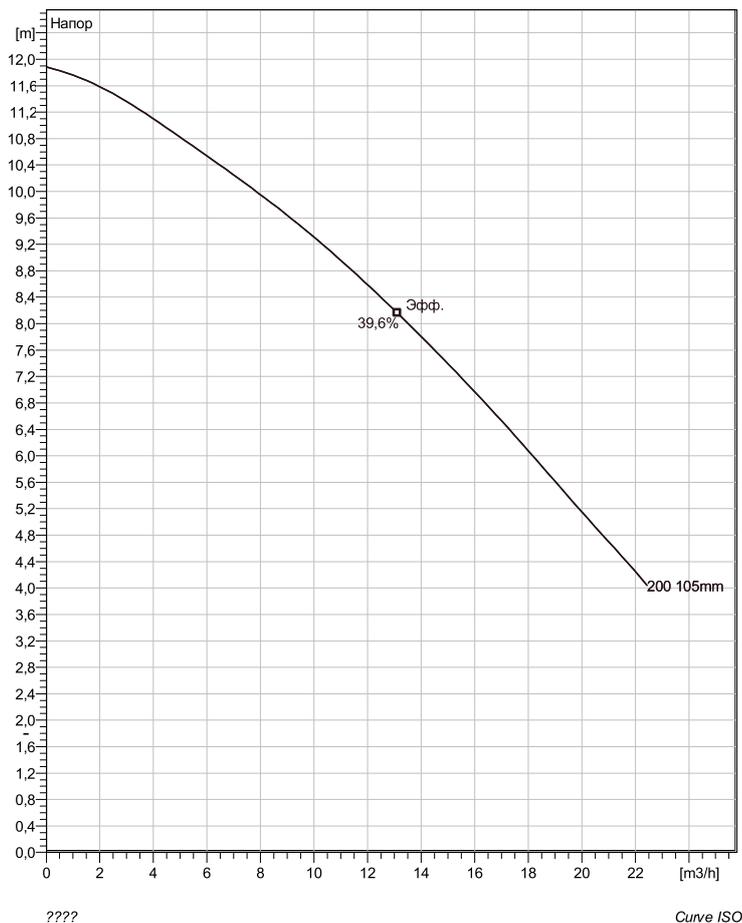

Installation: S - переносной полупостоянный, мокрый

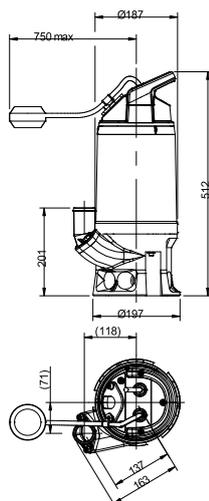

Screen opening Ø38

Weight

DS 2008.281



Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации.

#### General

Погружной насос для откачивания воды со строительных площадок, зон подтопления и др. Насос может перекачивать воду, содержащую умеренно абразивные твердые частицы.

#### Рабочее колесо

Impeller material	Термопластик полиуретан
Диаметр выхода	50 mm
Inlet diameter	
Impeller diameter	105 mm
Number of blades	8
30 mm	30 mm


#### Двигатель

Motor #	D2008.281 12-08-2BB-W 0.9KW
Одобрение	Стандартно
Тип статора	2
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	230 V
Число полюсов	2
Фазы	1~
Ном. мощность	0,9 kW
Номинальный ток	5,2 A
Пусковой ток	19 A
Ном. скорость вращения	2770 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	1,00
3/4 Load	1,00
1/2 Load	1,00
Motor efficiency	
1/1 Load	76,1 %
3/4 Load	79,0 %
1/2 Load	77,5 %

#### Конфигурация

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано <b>09.11.2016</b>	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	------------------------------	---------------------


## Ready 8S MT 1~ 2p Duty Analysis

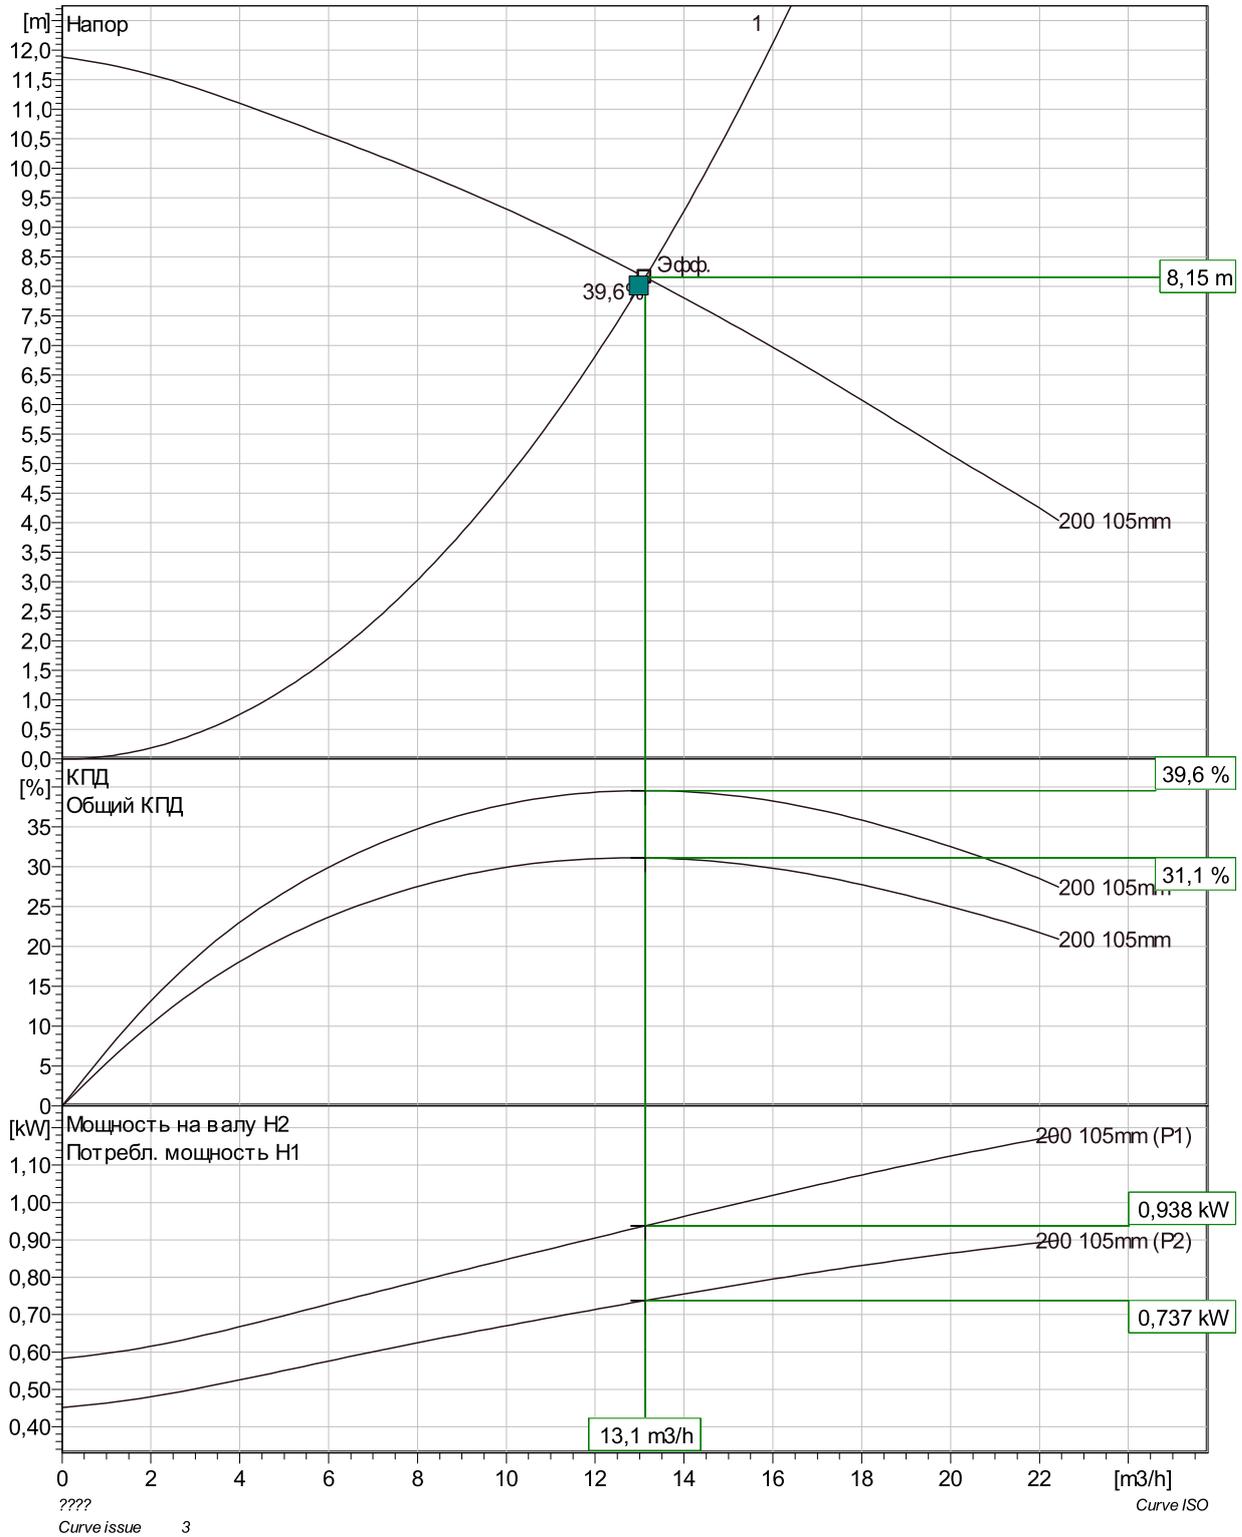

Pumps running /System	Individual pump			Total					
	Flow	Head	Shaft power	Flow	Head	Shaft power	Pump eff.	Specific energy	NPSHre
1	13,1 m <sup>3</sup> /h	8,15 m	0,737 kW	13,1 m <sup>3</sup> /h	8,15 m	0,737 kW	39,6 %	0,0714 kWh/m <sup>3</sup>	

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 09.11.2016	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	-----------------------	---------------------

## Ready 8S MT 1~ 2p Dimensional drawing

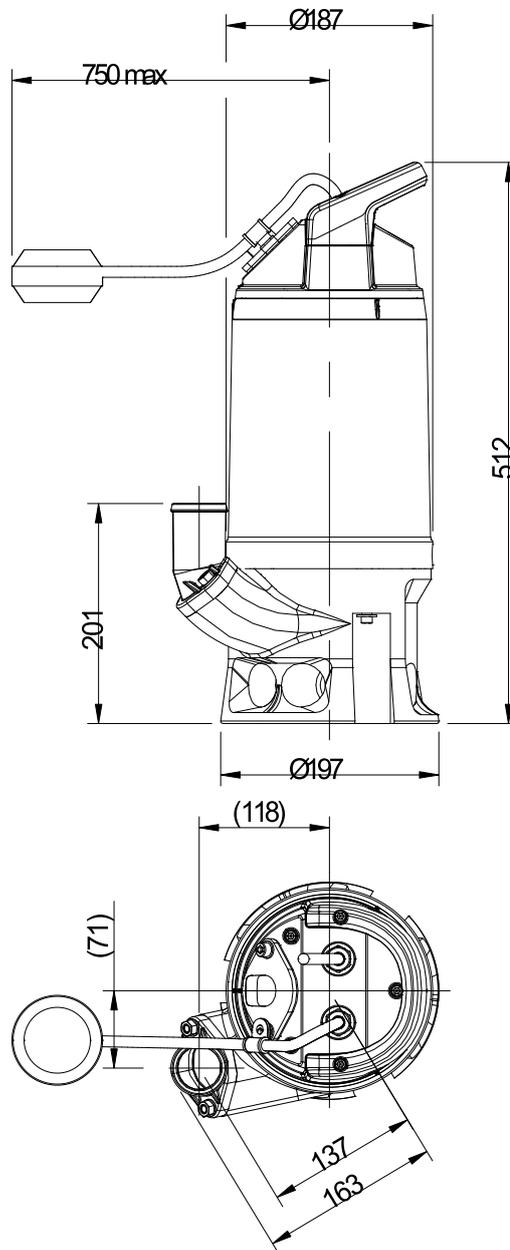

Screen opening Ø38

Weight

DS2008281

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 09.11.2016	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	-----------------------	---------------------