ТНФ 426.550.25.1800.1 СБ

Согласовано:

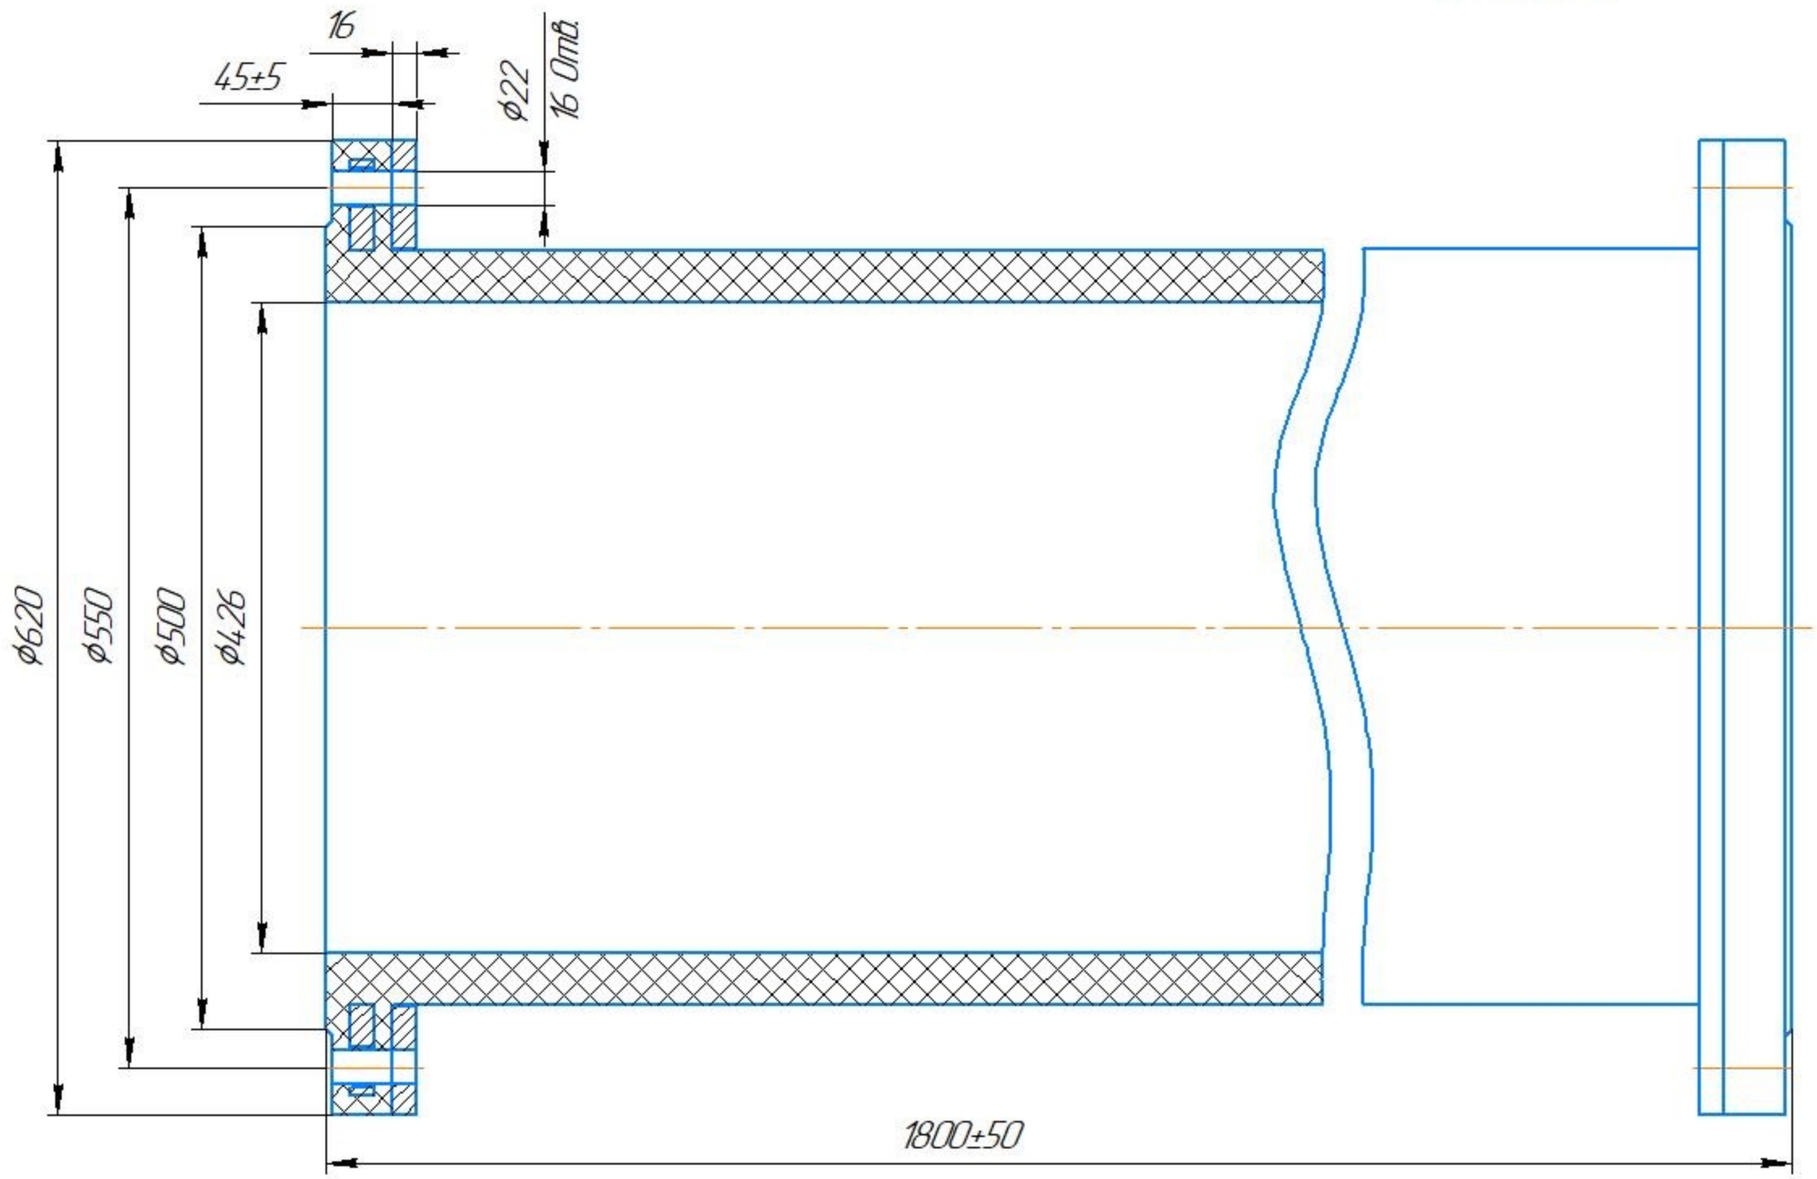

Техническая характеристика:

1. Рабочее давление – 2,5 МПа (25 кг/см^2);
2. Рабочая среда – вода техническая;
3. Испытательное гидравлическое давление – 1,5 $P_{раб}$;
4. Температурный режим эксплуатации – от –20 до +50°С;
5. Стойкость к гидроабразивному износу – 130 мм^3 по DIN 53516.
6. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТНФ 426.550.25.1800.1 СБ		
Разраб.					Трубопровод напорный фланцевый Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб 1:4
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1
						ООО ЮРЕЛ	
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3