## ПОГРУЖНЫЕ ПНЕВМОУДАРНИКИ

| Модель | Диаметр скважины, мм | Давление сжатого воздуха, атм. | Расход сжатого воздуха, куд. м./сек. | Ударная мощность кВт, не менее | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| П-110 СО-2,8 | 110 | 5 | 0,042 | 2,8 | 24 |
| П-130 СО | 130 | 5 | 0,051 | 3,2 | 30 |

*Запасные части к указанным моделям*

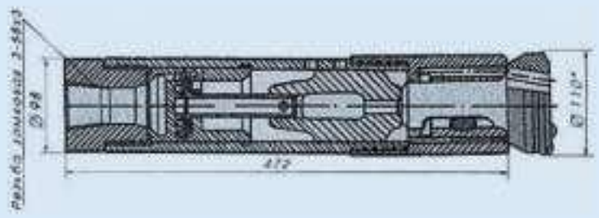

## ШТАНГИ ДЛЯ НКР100

| Модель | Диаметр, мм | Длина, мм |
|---|---|---|
| Штанги для НКР 100 3-50 | 63,5 x 6,5 | 1237 |
| Сталь 37Г2Ф | | |

Ассортимент и характеристики штанг буровых и труб бурильных бесшовных стальных с высаженными концами.

| Сталь | Механические свойства | | | | | | L,м | Наименование | Эскиз инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | σв МПа | σт МПа | ψ % | δ % | KCU Дж/см² | HRC | | | |
| 37Г2Ф | 1150 | 1065 | 54 | 12 | 70 | 35...37 э,о | 1,237; 1,050 | НКР 100 Сп М60 | 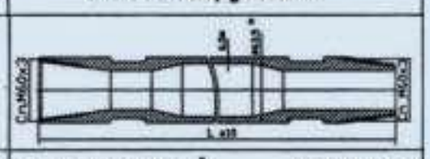 |
| 37Г2Ф | 1150 | 1065 | 54 | 12 | 70 | 35...37 э,о | 1,237; 1,050 | НКР 100 3-50 | 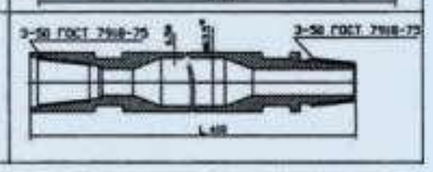 |

Трубы бурильные применяются при геологоразведочном колонковом бурении. Штанга буровая НКР 100 Сп М60 с метрической резьбой является составной частью буровой колонны для станка НКР-100МА и служит для бурения скважин. Штанга буровая НКР 100 3-50 является составной частью буровой колонны для станка НКР-100М. Применяется со станком"ВЕЕР-110".

## ОБОРУДОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕТИ

### ШЛАНГИ / РУКАВА ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА, ХОМУТЫ, ШТУЦЕРА, ПЕРЕХОДНИКИ

| Наименование | Диаметр внутр., мм |
|---|---|
| ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ* | 12,5 |
| ШТУЦЕРА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 18 |
| ХОМУТЫ | 25 |
| ПЕРЕХОДНИКИ | 37,5 |
| МАСЛЕНКА МАГИСТРАЛЬНАЯ | 50 |

** диаметр внутренний 12,5 мм, 18 мм, 25 мм, 37,5 мм, 50 мм*

## БУРОВЫЕ ШТАНГИ

### БУРОВЫЕ ШТАНГИ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 28ХГНЗМА С ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ (ОБЪЕМНОЙ) ЗАКАЛКОЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ И ТЕЛЕСКОПНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ

| Наименование | Типоразмер |
|---|---|
| Шестигранные полые S22 с хвостовиком и конусным соединением с коронкой | Ш5Ш22, длина L500-6000 мм., хвостовик 22х108 мм., конус 7° |
| Шестигранные полые с хвостовиком и конусным соединением с коронкой | Ш5Ш22, длина L500-3500 мм., хвостовик 25х108 мм., конус 7° |
| Штанги шестигранные полые S25 (без ...) ... телескопических перфораторов с ..... | ШБТ25, длина L600-2500 мм., конус 7° |

Штанга телескопная типа ШБТ 22 (25)

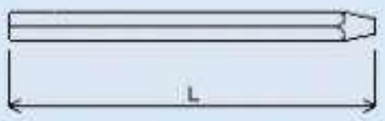


Штанга перфораторная типа ШБШ 22 (25)

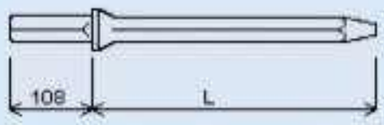


### БУРОВЫЕ ШТАНГИ ИЗ СТАЛИ 28ХГНЗМА С ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ (ОБЪЕМНОЙ) ЗАКАЛКОЙ ДЛЯ МАШИННОГО БУРЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЩНЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ПЕРФОРАТОРАМИ

| Наименование | Типоразмер |
|---|---|
| Шестигранные полые S32 с резьбовым соединением с коронкой | ШБШ32, длина L500-4000 мм., R32/32, R32/38, R38/38, R32/T38 |
| Круглые полые S32 с резьбовым соединением с коронкой, шлифованная поверхность | Ш5К32, длина L500-4000 мм., R32/32, R32/38, R38/38, R32/T38 |

Штанга перфораторная типа ШБ 32 R32/R32 (R38)

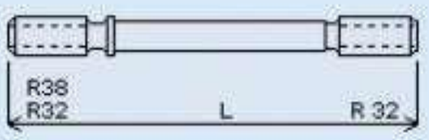

### МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ

| Наименование | Типоразмер |
|---|---|
| Муфта соединительная резьбовая Сталь 12ХГНЗА | По ГОСТ 4543-71 R32/32, R32/38, R38/38, R32/T38 |

*Примечание: длина буровых штанг, хвостовика, а также посадочный конус под буровую коронку могут быть изготовлены по заказу потребителя.*

Муфты резьбовые соединительные и переходные

### БУРОВЫЕ ШТАНГИ ИЗ СТАЛИ 55С2 ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ И ТЕЛЕСКОПНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ С ЗАКАЛКОЙ В МАСЛО

| Наименование | Типоразмер |
|---|---|
| Шестигранные полые S25 с хвостовиком и конусным соединением с коронкой, шлифованная поверхность | ШБШ25, длина L500-3500 мм., хвостовик 25х108 мм., конус 7° |

### БУРОВАЯ СТАЛЬ 55С2

| | |
|---|---|
| НЕМЕРНАЯ, МЕРНАЯ, КРАТНАЯ | Длина немерной стали до 6 метров. |