Транспортерная сетка сборная одинарная (Тип-9)

Сетка изготавливается из высоколегированной проволоки, марка стали12Х15Г9НД(AISI 201), 12Х18Н10Т или жаропрочной стали в соответствии с ТУ 14-4-168-88. Сетка предназначена для транспортировки деталей при термообработке в туннельных печах, а также в хлебопекарной, кондитерской и других отраслях промышленности

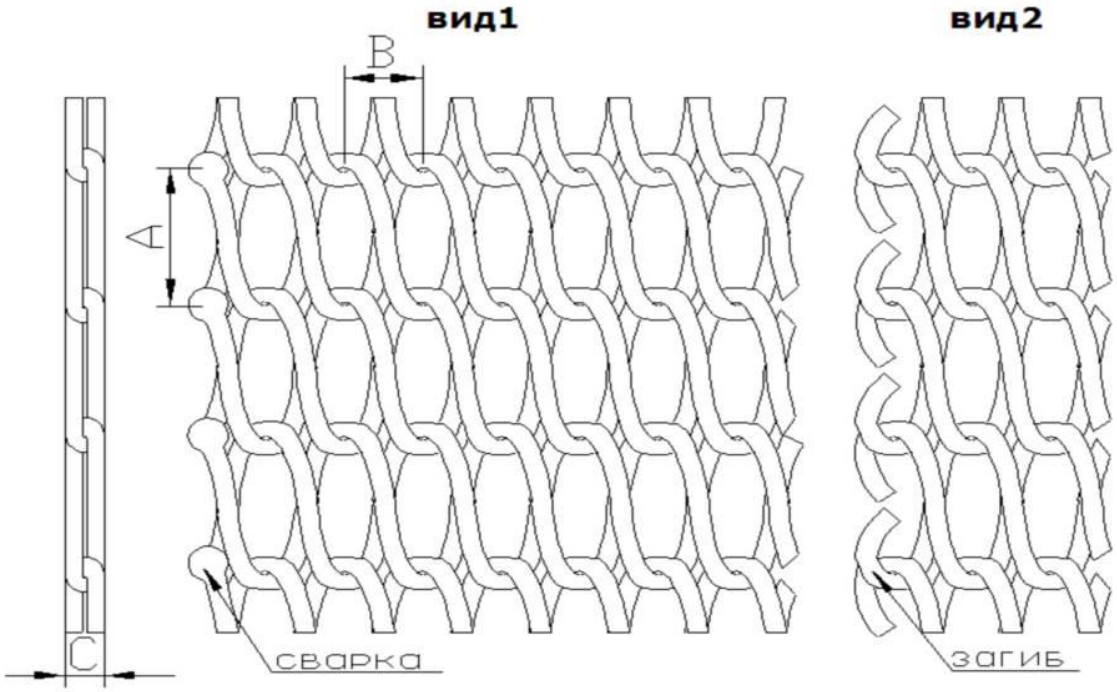

Диаметр проволоки, мм	Временное сопротивление разрыву					
	Сталь 08ПС		12Х15Г9НД(AISI 201)		12Х18Н10Т AISI 304	
	Н/мм	Кгс/мм	Н/мм	Кгс/мм	Н/мм	Кгс/мм
0,2-1,0	690-1270	70-120	690-980	70-100	590-880	60-90
1,1-3,0	590-1180	60-120	640-930	65-95	540-830	55-85

Время сопротивления разрыву (мПа)/Предел текучести условный (мП)

Температура С	Сталь 08ПС	12Х15Г9НД(AISI 201)	12Х18Н10Т
20	320/196	660/320	550/225
200	395/225		
300	375/120		
400			
500		500/230	400/135
600		400/180	340/120

Применение : транспортировка в печах
Параметры сеток : А (3-40мм) В (3-20мм) С (3-10мм),

диаметр проволоки от 1-3мм. правая,левая спираль,большая поверхность соприкосновения
Материал сеток: Сталь08ПС,12Х15Г9НД(AISI 201) ,12Х18Н10ТAISI 304
Отличительная особенность данного типа : обладает большой площадью при относительно малой массе.

°C	Примечание	
СВ08Г2С	от +20 до +400	Черная сталь, более высокого качества, обладает отличной свариваемостью
12Х18Н10Т, AISI321	от -20 до +800	Нержавеющая сталь. Коррозионностойкая, жаропрочная. Неустойчива в серосодержащих средах. Длительный срок работы.

Отличительная особенность данного типа: обладает большой площадью при относительно малой массе.